

TISKOVÁ ZPRÁVA

Kverneland představuje novou řadu čelně nesených diskových žacích strojů

Nový koncept odpružení s jednoduchým ovládáním

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Nizozemí



Nová přední žací lišta Kverneland 2832 F s kompaktním designem a vysoce citlivým odpružením

Nová a přepracovaná řada čelně nesených žacích strojů bez úpravy pokosu od společnosti Kverneland je navržena tak, aby zvládala i ty nejnáročnější podmínky díky vysoce citlivému odpružení a zároveň poskytovala každodenní spolehlivost při provozu.

Řada Kverneland 2800 F – snadné ovládání

Uvedení nové řady 2800 F znamená obnovu osvědčené řady předních žacích strojů od společnosti Kverneland. Mezi novinky nové generace patří možnost přímého připojení k traktoru bez nutnosti použití A-rámu a silnější koncepce hnacího ústrojí.

S příchodem nové 3,6 m verze je řada 2800 F nyní k dispozici ve 3 pracovních šířkách: 2,8 m, 3,2 m a 3,6 m. Kromě větší kapacity nabízí Kverneland 2836 F hlavně větší překrytí při provozu sekačky v kombinaci se zadně nesenou sekačkou a nebo žací kombinací typu motýl.

Vynikající schopnost kopírování terénu, snadné a intuitivní ovládání a kompaktní konstrukce činí z nové řady 2800 F perfektní řešení i pro náročné sečení. Je to ideální žací stroj pro různé kombinace se zadními žacími stroji a nebo pro kombinaci se samosběracími vozy.

Koncepce citlivého odpružení

Řada Kverneland 2800 F je navržena pro náročné a obtížné podmínky v zemědělské praxi. Žací jednotka se pohybuje nezávisle na předním závěsu traktoru a má pozoruhodný rozsah přizpůsobení se terénu o 430 mm nahoru a 210 mm dolů. Navíc nabízí příčný rozsah náklonu až o 17°, aby zvládla široké spektrum náročných podmínek v terénu.

Integrovaný systém NonStop BreakBack chrání žací stroj a žací lištu při nárazu na překážky v terénu. Umožňuje žacímu stroji vychýlit se dozadu a nahoru, takže překážku překoná bez rizika poškození.

Jednoduchá manipulace a ovládání

Všechna nastavení pro optimalizaci výkonu jsou u nové řady Kverneland 2800 F jednoduchá a intuitivní. Nabízí kompaktní design, který se nyní snadno připojuje k závěsu traktoru bez nutnosti použití přídavného A-rámu.

Nová řada je vybavena dvourychlostním hnacím ústrojím s jednoduchým nastavením otáček PTO ze standardního nastavení 1000 ot./min. Záměnou řemenic hnacího ústrojí lze otáčky PTO změnit na 750 ot./min, což snižuje spotřebu paliva nebo se hodí při použití sekačky pro denní krmení v kombinaci se samosběracím vozem.

Hydraulické sklápění bočních krytů pro pohodlný přechod z pracovního do přepravního režimu je k dispozici jako volitelná výbava.

Technické specifikace:

Kverneland	2828 F	2832 F	2836 F
Pracovní šířka	2.8m	3.2m	3.6m
Hmotnost	725 kg	760 kg	820 kg
Min. požadavky na výkon (hp/kW)	35/26	40/29	50/37

Kverneland je značka společnosti Kverneland Group

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost vyvíjející, vyrábějící a distribuující zemědělské stroje a služby. Silné zaměření na inovace nám umožňuje poskytovat jedinečný a široký sortiment výrobků s vysokou kvalitou. Skupina Kverneland Group nabízí rozsáhlé portfolio zaměřené na profesionální zemědělskou komunitu, které pokrývá oblasti přípravy půdy, setí, krmivářské a balicí techniky, rozmetadel, postřikovačů a elektronických řešení pro zemědělské traktory a stroje. Více informací o společnosti Kverneland Group naleznete na www.kvernelandgroup.com.


Zde najdete fotografie ve vysokém rozlišení:



[Řada Kverneland 2800 F je k dispozici v pracovních šířkách 2,8, 3,2 a 3,6 m](#)



Přímé připojení traktoru bez nutnosti použití A-rámu

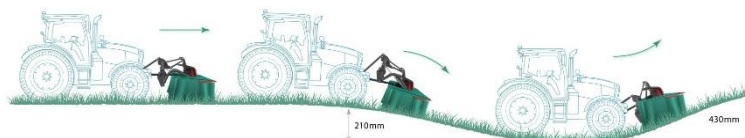

Žací jednotka má rozsah nastavení 430 mm nahoru a 210 mm dolů

Pro více informací:

Vladimír Průcha
Produktový manager
KVG CZECH s.r.o.

E-mail: vladimir.prucha@kverneland.cz



Kverneland on Social Media



[Kverneland](https://www.facebook.com/Kverneland)



[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)



[kvernelandgrp](https://www.youtube.com/channel/UCkvernelandgrp)



[Kverneland](https://www.instagram.com/Kverneland)



[Kverneland Group](https://www.linkedin.com/company/Kverneland_Group)