

PRESSE MEDDELELSE

Kverneland afslører ny serie af frontmonterede skårlægere Præcist affjedringskoncept med enkel betjening

20.08.2025, Kerteminde, Danmark



Den nye serie af frontmonterede skårlægere fra Kverneland er designet til at klare de mest krævende forhold med et meget responsivt affjedringskoncept, samtidig med at den giver daglig pålidelighed under drift.

Kverneland 2800 F-serien - ubesværet betjening

Lanceringen af den nye 2800 F-serie markerer en opfriskning af den gennemprøvede serie af frontmonterede skårlæggere fra Kverneland. Den nye generation omfatter direkte traktorkobling uden behov for en A-ramme og et stærkere drivlinjekoncept.

Med en ny 3,6 m version i serien fås 2800 F-serien nu i tre arbejdsbredder, 2,8 m, 3,2 m og 3,6 m. Ud over at tilbyde mere kapacitet giver Kverneland 2836 F også ekstra overlapning, når klipperen bruges i kombination med en butterfly-skårlægger.

Fremragende evne til at følge jorden, nem og intuitiv betjening og et kompakt design gør den nye 2800 F-serie til den ideelle løsning til selv krævende klippeopgaver. Det er den ideelle skårlæggerr til at indgå i flere kombinationer med bagmonterede skårlæggere og snittervogne.

Responsivt affjedringskoncept

Kverneland 2800 F-serien er designet til at tackle krævende og udfordrende markforhold. Klippeenheden bevæger sig uafhængigt af traktorens frontlift og har et bemærkelsesværdigt tilpasningsområde på 430 mm opad og 210 mm nedad. Derudover har den et tværgående drejeområde på 17°, så den kan klare et bredt spektrum af udfordrende markforhold.

Det integrerede NonStop BreakBack-system beskytter skårlæggeren og knivbjælken, når de støder på forhindringer i marken. Det giver klipperen mulighed for at bevæge sig baglæns og op, så forhindringen kan passere uden risiko for skader.

Enkel håndtering og betjening

Alle præstationsoptimerende justeringer er enkle og intuitive at udføre på den nye Kverneland 2800 F-serie. Den har et kompakt design, som nu nemt kan kobles til traktorens lift uden behov for en ekstra A-ramme.

Den nye serie leveres med en to-trins drivlinje med enkel justering af kraftudtagshastigheden fra standardindstillingen på 1000 o/min. Ved at skifte drivlinjens remskiver kan kraftudtagshastigheden ændres til 750 o/min for at reducere brændstofforbruget, eller når skårlæggeren bruges til sommerfodring i kombination med en snittervogn.

Hydraulisk opklapning af sideskærme for nem omstilling fra arbejde til transport fås som ekstraudstyr.

Technical specifications:


Kverneland	2828 F	2832 F	2836 F
Working width	2.8m	3.2m	3.6m
Weight	725 kg	760kg	820kg
Power req. min. (hp/kW)	35/26	40/29	50/37



Kverneland 2800 F series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths



Direct tractor coupling without the need of an A-frame

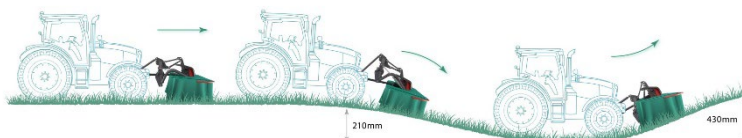

The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards

For Details, Contact:

Peder Pranger Rasmussen, Kverneland Group Danmark

Peder.prangerRasmussen@kvernelandgroup.com

