

## COMUNICATO STAMPA

### **Kverneland presenta la nuova gamma di falciatrici frontali a disco Accurato sistema di sospensione e al contempo semplice nel suo funzionamento**

20.08.2025, Nieuw-Vennep, Paesi Bassi



*La nuova falciatrice frontale Kverneland 2836 F presenta un design compatto e un sistema di sospensioni altamente reattivo.*

**La nuova gamma rinnovata di falciatrici frontali Kverneland è progettata per affrontare le condizioni più impegnative grazie ad un sistema di sospensioni altamente reattivo, garantendo affidabilità quotidiana durante il funzionamento.**

#### **Serie Kverneland 2800 F – Funzionamento senza sforzo**

Il lancio della nuova serie 2800 F segna un rinnovamento della collaudata serie di falciatrici frontali Kverneland. Gli aggiornamenti di nuova generazione includono l'attacco diretto al trattore senza la necessità del triangolo di aggancio Tipo-A, inoltre un concetto di trasmissione più robusto.

Con l'aggiunta della nuova versione da 3,6 m, la serie 2800 F è ora disponibile in 3 larghezze di lavoro: 2,8 m, 3,2 m e 3,6 m. Oltre ad offrire una maggiore capacità, Kverneland 2836 F garantisce una maggiore copertura quando viene utilizzata in combinazione tripla.

L'eccellente capacità di seguire il terreno, il funzionamento semplice e intuitivo e il design compatto rendono la nuova serie 2800 F la soluzione ideale anche per lavori di falciatura impegnativi. È la falciatrice ideale da abbinare diverse combinazioni con falciatrici posteriori e carri autocaricanti.

#### **Concetto di sospensione reattiva**

La serie Kverneland 2800 F è progettata per affrontare campi con condizioni di lavoro impegnative e difficili. L'unità di taglio si muove indipendentemente dall'attacco anteriore del trattore, ha una notevole escursione di adattamento di 430 mm verso l'alto e 210 mm verso il

basso. Inoltre, offre un angolo di oscillazione trasversale di 17° per far fronte a un'ampia gamma di condizioni di lavoro difficili.

Il sistema NonStop BreakBack integrato protegge la falciatrice e la barra falciante in caso di ostacoli sul campo. Consente infatti alla falciatrice di muoversi all'indietro e verso l'alto, lasciando passare l'ostacolo senza rischio di danni.

### Maneggevolezza e semplicità di funzionamento

Tutte le regolazioni per l'ottimizzazione delle prestazioni sono semplici e intuitive sulla nuova gamma Kverneland 2800 F. Il design compatto consente ora un facile collegamento all'attacco del trattore senza bisogno dell'aggiunta di un triangolo di aggancio tipo-A.

La nuova gamma è dotata di 2 velocità di trasmissione della presa di forza che possono essere cambiate dall'impostazione standard di 1000 giri/min. Infatti, cambiando le pulegge della trasmissione, la velocità della presa di forza può essere modificata a 750 giri/min per ridurre il consumo di carburante o quando si utilizza la falciatrice in combinazione con un carro autocaricante.

Come opzione è disponibile il ripiegamento idraulico delle protezioni laterali per un comodo passaggio dalla modalità di lavoro a quella di trasporto.

### Caratteristiche tecniche:

Kverneland	2828 F	2832 F	2836 F
Larghezza di lavoro	2.8m	3.2m	3.6m
Peso	725 kg	760 kg	820 kg
Potenza min. richiesta (hp/kW)	35/26	40/29	50/37

\*\*\*

### Kverneland è un marchio di Kverneland Group

Kverneland Group è un'azienda leader a livello internazionale nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di attrezzature agricole, soluzioni elettroniche e servizi digitali. Produttività, efficienza e sostenibilità sono tre principi fondamentali nell'agricoltura odierna, che ci spingono ogni giorno a sviluppare continuamente la nostra tecnologia per attrezzature agricole. Kverneland Group offre una gamma innovativa di attrezzature per il terreno e la semina, attrezzature per foraggio e balle, spandiconcime, botti del diserbo, soluzioni elettroniche e servizi digitali per trattori e attrezzature agricole. Per ulteriori informazioni su Kverneland Group, visitare il sito [www.kvernelandgroup.it](http://www.kvernelandgroup.it)

-- FINE --


[Scaricare le immagini ad alta risoluzione](#)



[Kverneland 2800 F series is available in 2.8. 3.2 and 3.6m working widths](#)



[Direct tractor coupling without the need of an A-frame](#)

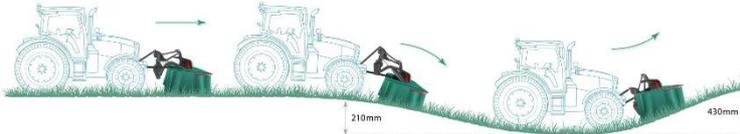

[The mowing unit has an adaptation range of 430mm upwards and 210mm downwards](#)

**Per maggiori informazioni contattare:**

Kverneland Group Italia Srl

Via Dell'Industria 22/a

46043 - Castiglione Delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944 733 - Fax +39 0376 944 746

E-Mail: [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com) – web: [www.kvernelanditalia.it](http://www.kvernelanditalia.it)

Kverneland sui Social Media



[Kverneland](#)



[kvernelandgrp](#)



[Kverneland](#)



[Kverneland Group](#)